

dekoral


— RAZ NA DŁUGI CZAS —




Produkty • Kolory • Parametry techniczne




EKOLOGICZNA FARBA EMULSYJNA

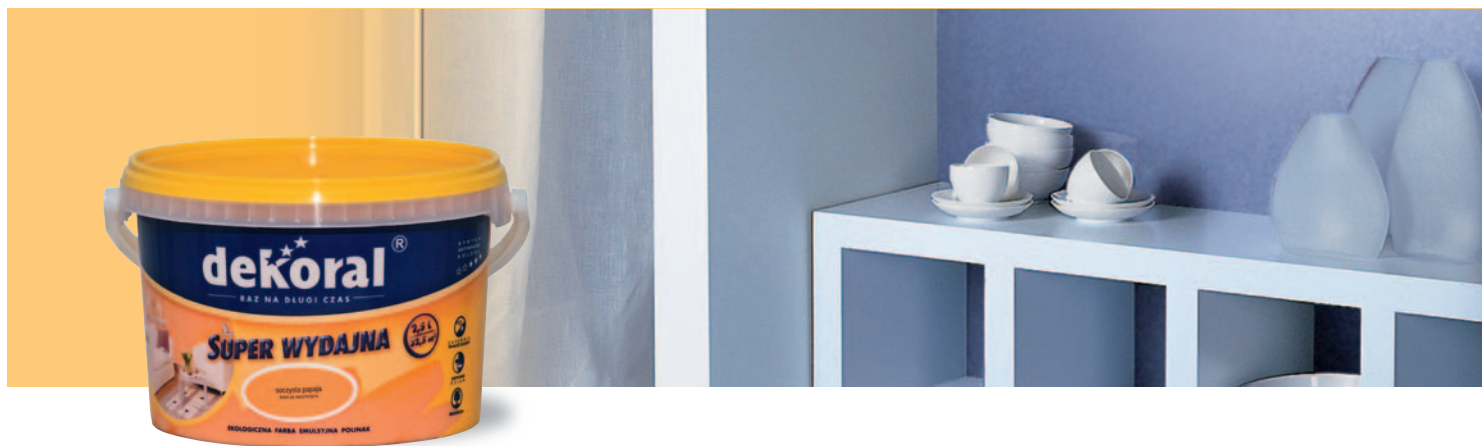


słodka gruszka




złoty kłos




koktajl bananowy




soczysta papaja



dojrzała pomarańcza




koralowy jasny




herbaciana róża




kremowy mango



mus brzoskwiński



amaretto



bursztynowy




dojrzała wiśnia




migdałowy



zielone jabłuszko



zroszona trawa




zielony leśny




zielony awokado



szlachetny beż



zapach lawendowy



bezhmurne niebo

dekoral® Gold

**najlepszy efekt uzyskasz malując wałkiem
PERLON z rączką SOFTGRIP**



JEDNOWARSTWOWA FARBA LATEKSOWA



AKROTIX ŚNIEŻNOBIAŁY



odporna
na szorowanie



łatwa
w użyciu



nie kapie
podczas malowania

najlepszy efekt uzyskasz malując wałkiem
MICROFIBRE z rączką SOFTGRIP



dekoral Gold

ODPORNĄ NA SZOROWANIE AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA



AKRYLIT W ŚNIEŻNOBIAŁY



wysoka
wydajność



super
krycie



długotrwały efekt
śnieżnobiałych ścian

najlepszy efekt uzyskasz malując wałkiem
PERLON z rączką SOFTGRIP



dekoral Gold

SUPER WYDAJNA EKOLOGICZNA FARBA EMULSYJNA

POLINAK ŚNIEŻNOBIAŁY



umożliwia
prawidłowe
oddychanie ścian



długotrwały efekt
śnieżnobiałych ścian



ekologiczna

najlepszy efekt uzyskasz malując
wałkiem POLYACRYLIC



dekoral Gold

WEWNĘTRZNA FARBA EMULSYJNA

SUPER TRWAŁA ŚNIEŻNOBIAŁA



umożliwia prawidłowe
oddychanie ścian



ekologiczna

najlepszy efekt uzyskasz
malując wałkiem VESTAN



dekoral Gold

EXTRA WYDAJNA EMALIA FTALOWA DO METALU



EMAKOL



trwały
kolor



odporna na wgnie-
cenia i uderzenia




wysoki połysk



obniżona zawartość
rozpuszczalników




orchidea



morelowy



kremowy




kość słoniowa



żółty słoneczny



żółty



brzoskwinowy



czerwony karminowy



orzech średni



mahoni




głębia oceanu



lazurowy




lazurowy jasny



błękit nieba



wrzosewy



popielaty



szary jasny



czarny




zielony liściasty




zielony soczysty



zielono-żółty



miętowy



oliwkowy



kawowy jasny



orzech jasny



brązowy



brązowy ciemny

EMALIA DO METALU BEZPOŚREDNIO NA RDZĘ

EMALIA ANTYKOROZYJNA



bez gruntu
bez podkładu



odporna na warunki
atmosferyczne



łatwa
w użyciu

3w1

GRUNT + PODKŁAD + EMALIA



POŁYSK



szary stalowy



mahoń



brązowy średni



niebieski ciemny



biały karpacki



zieleni mchu



czerwony kuncytowy




brązowy czekoladowy




czarny


EFEKT MŁOTKOWY




szaro-srebrny




miedziany




złoty




zielony




czerwony



niebieski



brązowy



czarny

EFEKT METALICZNY



srebrny



złoty



oliwkowy

NOWOŚĆ



zielony

NOWOŚĆ



brązowy

NOWOŚĆ




wrzosiowy


NOWOŚĆ




żółty ciepły



1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L




piaskowy




1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L




rudy




1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L




brązowy




1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L



zielony




1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L

UWAGA: Kolory zaprezentowane w poradniku należy traktować poglądowo

EXTRA WYDAJNA FARBA EMULSYJNA FASADOWA

POLINIT KOLOR I ŚNIEŻNOBIAŁY



odporna
na światło i UV



na zewnątrz
i wewnątrz



odporna
na szorowanie



czarny




1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L




grafitowy

NOWOŚĆ




1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L



zielen oliwkowa


NOWOŚĆ



1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L



wiśniowy

NOWOŚĆ



1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L



brąz kawowy


NOWOŚĆ




1L + 3L



1L + 5L



1L + 10L



1L + 20L

SUPER TRWAŁA EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA



CHLOROKAUCZUK



odporna na warunki
atmosferyczne



odporna
na uderzenia



trwała ochrona
antykorozyjna



brązowy mahoniowy



zielen mchu



zielen świerkowa



zielony kanadyjski



niebieski chagall



szafirowy ciemny



czarny



szary średni



popielaty średni



żółty



brązowy czekoladowy



bordowy średni



czerwony tlenkowy

FAWINYL

FARBA POLIWINYLOWA NA DACHY BEZ PODKŁADU



szybkie
schnięcie



odporna na warunki
atmosferyczne



wysoka
trwałość powłoki



czerwony tlenkowy



bordowy



brązowo-beżowy



grafitowo-szary



popielaty jasny



grafitowo-czarny



zielony stepowy



AKRYLIT B

ODPORNĄ NA ŚCIERANIE FARBA AKRYLOWA DO POSADZEK BETONOWYCH



szybkie
schnięcie



wysoka trwałość
powłoki




wysoka siła
krycia



odporna na działanie
detergentów i olejów mineralnych




zielony



szary



czerwony tlenkowy



beżowy



ALKOSOL

ODPORNĄ NA ŚCIERANIE EMALIA DO PODŁÓG DREWNIANYCH



wysoki połysk



wysoka trwałość



orzech jasny



orzech średni



mahoń



orzech ciemny



	PRODUKT	WYDAJNOŚĆ Z 1 LITRA FARB	CZAS SCHNIĘCIA W GODZINACH	ROZCIENIACZNIK	IŁOŚĆ WARSTW	POJEMNOŚĆ W LITRACH	CHARAKTERYSTYKA	WEWNĄTRZ	NA ZEWNĄTRZ
ŚCIANY SUFITY	 AKROTIX	do 9 m ²	2	WODA	1	1, 3, 5, 10	Jednowarstwowa farba lateksowa. Charakteryzuje się wyjątkową trwałością bieli oraz odpornością na szorowanie. Niekapiąca, łatwa w użyciu, umożliwia prawidłowe oddychanie ścian. Dostojna do malowania płyt gipsowo-kartonowych.	TAK	
	 AKRYLIT W	do 14 m ²	2	WODA	1-2	1, 3, 5, 10, 20	Odporna na szorowanie akrylowa farba emulsyjna do ścian i sufitów. Odnacza się wyjątkowo dobrym kryciem i trwałością bieli. Zapewnia długotrwały efekt malowania.	TAK	
	 POLINAK	do 13 m ²	2	WODA	1-2	BIAŁY-1, 3, 5, 10, 20 KOLORY-2,5, 4	Wyjątkowo wydajna farba emulsyjna. Doskonale kryjąca, umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”. Ekologiczna. Nadaje ścianom estetyczny, matowy, wygląd.	TAK	
	 WEWNĘTRZNA FARBA EMULSYJNA	do 10 m ²	2	WODA	1-2	10, 3	Wyjątkowo trwała farba emulsyjna. Zapewnia prawidłowe „oddychanie ścian”. Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd	TAK	
DREWNO I METAL	 EMALIA LUKSUSOWA	do 11 m ²	6 SUCHA W DOTYKU	EKO-1	1	0.65, 2.5,	Jednowarstwowa, szybko schnąca emalia alkilowa do drewna i metalu. Nie kapie, jest łatwa w użyciu i posiada łagodny zapach. Tworzy powłoki o atrakcyjnym, satynowym połysku.	TAK	TAK
	 EMAKOL	do 16 m ²	14	DO WYROBÓW FTAŁOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	1-2	BIAŁY I KOLORY 0.2, 0.8, 2.5, 5, 10	Wydajna emalia do drewna i metalu. Doskonale przyczepność do podłoża. Tworzy gładkie, odporne na wgniecenia i uderzenia powłoki. Zapewniająca trwałość koloru.	TAK	TAK
	 REMALEX	do 12 m ²	12	DO WYROBÓW FTAŁOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	1-2	1	Trwała emalia do drewna o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz podwyższonej sile krycia. Tworzy powłoki o wysokim połysku, gwarantując długotrwały efekt malowania.	TAK	TAK
ZADANIA SPECJALNE	 EMALIA ANTYKOROZYJNA	do 9 m ²	20	EKO-1	2-3	0.25, 0.65, 2.5	Anykorozyjna emalia do metalu bezpośrednio na rdzę. Nie wymaga stosowania farb podkładowych i gruntujących. Łatwa w użyciu, o doskonałej przyczepności do podłoża. Odporna na warunki atmosferyczne.	TAK	TAK
	 RENOSTYL	do 9 m ²	4	EKO-1	1-2	0.5, 1, 2.5, 10 oraz SPRAY 0.4	Farba gruntująca izolująca uciążliwe plamy i różnego typu zabrudzenia po zaciekach wodnych, sadzy, tłuszczach i plamach nikotynowych. Trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych. Wykonana z użyciem żywicy PLIOWAY®.	TAK	
	 EMALIA DO KALORYFERÓW	do 12 m ²	1 SUCHA W DOTYKU	WODA	2-3	0.8	Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do metalu o wysokiej odporności na żółknięcie. Odporna na działanie wysokich temperatur (do 100 °C). Niekapiąca ekologiczna.	TAK	
	 EMALIA DO PCV	do 14 m ²	3	WODA	1-2	0.8	Szybko schnąca emalia akrylowa do dekoracyjnego malowania przedmiotów z twardego PCV (okna, panele, parapety, meble ogrodowe itp.). Odporna na zarysowania. Pozostawia efekt jedwabistego połysku na malowanej powierzchni.	TAK	TAK
FASADY	 AKRYLIT	do 12 m ²	2	WODA	1-2	10	Farba emulsyjna o wysokiej sile krycia. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Tworzy niezwykle gładkie powłoki. Zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży budowlanych. Ekologiczna.		TAK
	 POLINIT	do 12 m ²	2	WODA	1-2	BIAŁY - 1, 3, 5, 10 KOLORY - 1, 5, 10	Super trwała farba emulsyjna do fasad o dużej sile krycia. Wydajna. Zapewnia doskonałą trwałość barw oraz bieli. Odporna na działanie czynników atmosferycznych. Może być również stosowana do malowania pomieszczeń wewnątrz budynków.	TAK	TAK
	 EKO-FASADA	do 10 m ²	2	WODA	1-2	10	Super trwała emulsja akrylowa zewnętrzna. Jest ekologiczną, nowoczesną farbą emulsyjną tworzącą gładkie, matowe i dobrze trzymające się podłoża powłoka	TAK	TAK
FASADY	 AKRYLIT B	do 10 m ²	2	DO WYROBÓW FTAŁOWYCH KARBAMIDOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	2	1, 5	Odporna na ścieranie farba do posadzek betonowych szybko schnąca. Tworzy niezwykle trwałe powłoki. Odporna na działanie detergentów, smarów i olejów.	TAK	TAK
	 ALKOSOL	do 12 m ²	2	DO WYROBÓW FTAŁOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	2	1	Odporna na ścieranie, niskożapachowa emalia do podłóg drewnianych. Odporna na zadrapania i zarysowania oraz na działanie czynników atmosferycznych. O wysokim połysku. Gwarantuje długotrwały efekt malowania.	TAK	TAK
PODKŁADY I GRUNTY	 UNICRYL	do 8 m ²	2	WODA	1	3, 10	Wyrównuje chłonność podłoża podkładowa farba emulsyjna. Poprawia krycie i przyczepność farb nawierzchniowych. Ujednolica kolor powierzchni.	TAK	
	 AQUAGRUNT	do 10 m ²	5	WODA	1	1, 5	Wzmocniący podłoże, ekologiczny akrylowy preparat do gruntowania podłożu mineralnych. Reguluje i wyrównuje chłonność podłoża. Poprawia przyczepność farb nawierzchniowych, zmniejszając ich zużycie. Zapewnia prawidłowe „oddychanie ścian”.	TAK	
	 AKROGRUNT	do 8 m ²	15	NIE ROZCIENIAC!	1	5, 10	Poprawiający przyczepność gruntu do farb fталowych. Wzmocnia podłoże. Można go stosować nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Wykonany z użyciem żywicy PLIOLITE®.		TAK
	 GRUNTOMAL	do 12 m ²	24	DO WYROBÓW FTAŁOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	1-2	1, 5, 10	Wydajna farba do gruntowania drewna i zabezpieczonego antykorozyjnie metalu. Zmniejsza zużycie emalii. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tworzy gładkie i matowe powierzchnie.	TAK	TAK
METALE	 UNIKOR C	do 11 m ²	24	DO WYROBÓW FTAŁOWYCH KARBAMIDOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	1-2	0.5, 1, 5, 10	Podkład antykorozyjny o zwiększonej przyczepności. Podstawowa ochrona metalu. Tworzy twarde i elastyczne powłoki. Odporny na uderzenia.	TAK	TAK
	 CHLOROKAUZUK C	do 8 m ²	24	DO WYROBÓW CHLOROKAUZUKOWYCH I POLIWINYLOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	2	1, 2.5, 10	Emalia do metalu o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne zapewniająca trwałość koloru i połysku. Szybko schnąca odporna na ścieranie. Chroni przed działaniem atmosfery przemysłowej.	TAK	TAK
	 FAWINYL C	do 10 m ²	4	DO WYROBÓW CHLOROKAUZUKOWYCH I POLIWINYLOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	2	1, 10	Bezpodkładowa farba na powierzchnie ocynkowane. Może być stosowana na świeże powierzchnie ocynkowane. Odporna na działanie czynników atmosferycznych. Tworzy trwałe, gładkie powłoki, bez zniszczeń i chropowatości.	TAK	TAK
	 UNIGRUNT C	do 11 m ²	24	DO WYROBÓW FTAŁOWYCH KARBAMIDOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA	1-2	1, 10	Podkład antykorozyjny przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych i aluminiowych. Charakteryzuje się dużą elastycznością i twardością.		TAK